


## دستگاه A

از ۲۵kVA تا ۸۰۰kVA		
قطر داخلی حداقل فشار ضعیف	80	[ mm ]
قطر داخلی حداکثر فشار ضعیف	250	[ mm ]
حداقل طول تمام شده سیم پیچ بدون تسمه	180	[ mm ]
حداکثر طول تمام شده سیم پیچ بدون تسمه	600	[ mm ]
حداقل طول تمام شده سیم پیچ با تسمه	530	[ mm ]
حداکثر طول تمام شده سیم پیچ با تسمه	950	[ mm ]
حداکثر وزن قوی و ضعیف یکفاز	250	[ kg ]
حداکثر قطر خارجی سیم پیچ فشار قوی	500	[ mm ]
حداکثر قطر خارجی با تسمه های فشار ضعیف	650	[ mm ]

دستگاه سیم پیچی باید طوری باشد که بتوان سیم گرد را روی هم سیم پیچ راستگرد و هم چپگرد فویلی پیچید. یعنی شکل زیر!

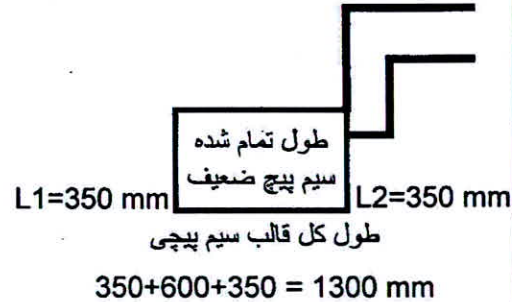

حداکثر دو سیم گرد با قطر ۳,۵mm بدون ایزله

حداقل قطر تک سیم گرد با ۰,۵mm بدون ایزله

با تشکر


جلیوند

1402/06/21

## دستگاه B

بزرگ تر از ۸۰۰kVA		
قطر داخلی حداقل فشار ضعیف	230	[ mm ]
قطر داخلی حداکثر فشار ضعیف	400	[ mm ]
حداقل طول تمام شده سیم پیچ بدون تسمه	380	[ mm ]
حداکثر طول تمام شده سیم پیچ بدون تسمه	900	[ mm ]
حداقل طول تمام شده سیم پیچ با تسمه	1080	[ mm ]
حداکثر طول تمام شده سیم پیچ با تسمه	1600	[ mm ]
حداکثر وزن قوی و ضعیف یکفاز	530	[ kg ]
حداکثر قطر خارجی سیم پیچ فشار قوی	700	[ mm ]
حداکثر قطر خارجی با تسمه های فشار ضعیف	1000	[ mm ]

دستگاه سیم پیچی باید طوری باشد که بتوان سیم گرد را روی هم سیم پیچ راستگرد و هم چپگرد فویلی پیچید. یعنی شکل زیر!

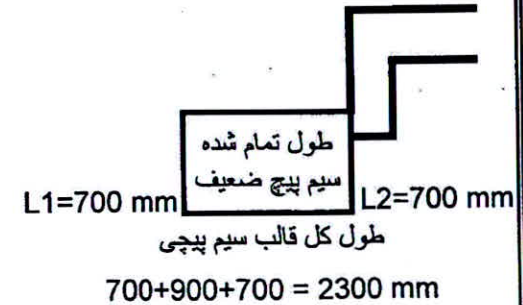

حداکثر دو سیم گرد با قطر ۴,۵mm بدون ایزله

با تشکر

جلیوند

1402/06/21