



Hutmutter (Pos. Nr 3)

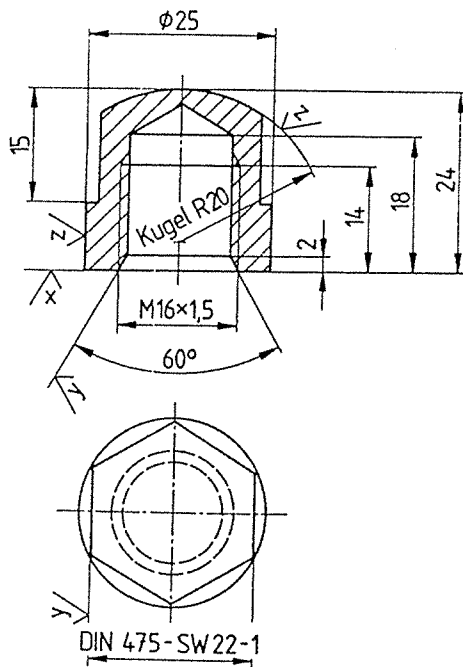

Hutmutter (Pos. Nr 4)

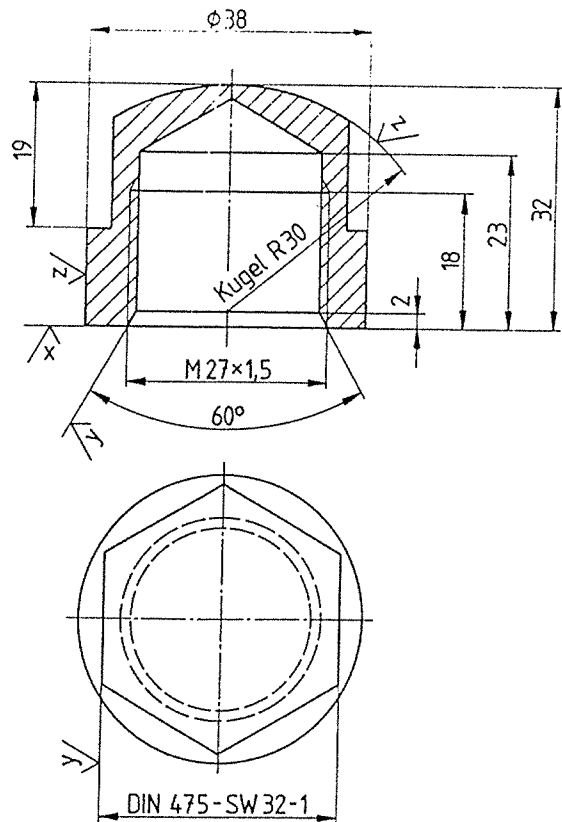

Bezeichnung der Hutmutter (Pos. Nr 3) mit Korrosionsschutz (A4G):

Hutmutter DIN 42 558-3-A4G

Bezeichnung der Hutmutter (Pos. Nr 4) mit Korrosionsschutz (A4G):


Hutmutter DIN 42 558-4-A4G

Werkstoff: Für Pos. Nr 3 und Pos. Nr 4: 10S20K nach DIN 1651


Korrosionsschutz: Für Pos. Nr 3 und Pos. Nr 4: A4G nach DIN 267 Teil 9

Ausführung: Für Pos. Nr 3 und Pos. Nr 4: Gewindeauslauf, kurz, nach DIN 76 Teil 1

Flachkopfschraube (Pos. Nr 5)



Sechskantschraube (Pos. Nr 6)



Bezeichnung der Flachkopfschraube (Pos. Nr 5) mit Korrosionsschutz (A4G):

Flachkopfschraube DIN 42 558-5-A4G

Bezeichnung der Sechskantschraube (Pos. Nr 6) mit Korrosionsschutz (A4G):

Sechskantschraube DIN 42 558-6-A4G

Korrosionsschutz: Für Pos. Nr 5 und Pos. Nr 6: A4G nach DIN 267 Teil 9

Zu verwenden: Für Pos. Nr 5: Flachkopfschraube DIN 85-M 6 x 25-4.8

Für Pos. Nr 6: Sechskantschraube ISO 4017-M 12 x 25-8.8