


مدل	ESUN	شماره		سال ساخت		استاندارد	IEC 60076
توان نامی	kVA	نوع	P.T	فرکانس نامی	Hz		50
سطح تلفات			AB'	طرز کار			Continuous
	20800			گروه اتصال			Ii0
ولتاژ نامی	V	20000	230	ردیف ولتاژ			24/1.1 N
	19200			کلاس حرارتی			A
جریان نامی	A			نوع خنک کنندگی			ONAN
سطوح عایقی	kV	LI.125 AC50 / LI.- AC3		زمان ماکزیمم اتصال کوتاه	s		1
جریان اتصال کوتاه فشار ضعیف	kA			حد اکثر درجه حرارت محیط	°C		45
ولتاژ اتصال کوتاه	%			ارتفاع از سطح دریا	m		1000
وزن روغن	kg			روغن معدنی پایه نفتی			IEC 60296
وزن کل	kg						

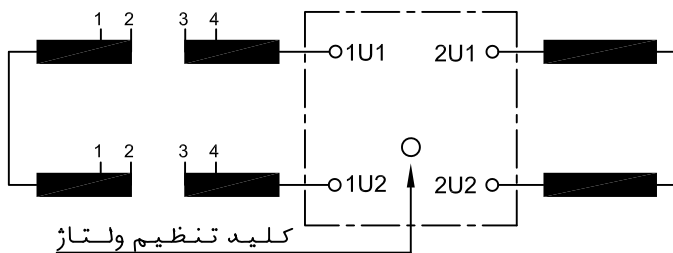

توجه! فقط در حالت قطع ولتاژ، مجاز به تغییر وضعیت کلید می باشید.

طرف فشار قوی			طرف فشار ضعیف		
وضعیت	کلید تنظیم ولتاژ اتصالات	ولت	اتصال	ولت	اتصال
1	3 - 2	20800	1U1   1U2	230	2U1
2	2 - 4	20000			
3	4 - 1	19200			2U2

251570

شرکت خدمات پسی از فروشی ایران ترانسفو

تلفن: 52-32221346 (024) فاکس: 32221353 (024)

Email: itass@iran-transfo.com

www. itass.ir



گروه صنعتی ایران ترانسفو



ساخت ایران - زنجان ۷۲۸۰۱۹۶۹۸۶

5 holes on the corners  $\varnothing = 3.5\text{mm}$ 

Distance between of holes = 130\*192 mm

Uncertain tolerances according to DIN ISO 2768-m

Index	Mod.No.	Date	Modifications	Signature	Title:
					Name Plate
					Ordered by:
Tolerance:	Group:	Applied by:	Drawing Identification:		
Scale: --		Asjadi	I T R I - - R 1 1		
		Check by:	Drawing No.:		
		Karamzadeh	N D 0 I 0 6 - 0 4 3 -		
		Approved by:	Date:	Page.Count No.:	Page No.:
			1401/12/10		